
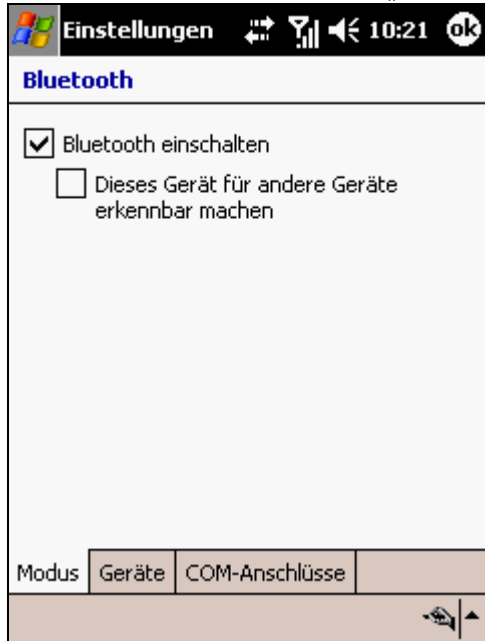


Anschluss eines Bluetooth GPS-Empfänger an ein XDA Mini/MDA Mini/VPA Mini Handy

Zuerst müssen Sie Bluetooth an Ihrem Handy aktivieren. Dazu öffnen Sie den Bluetooth-Manager mittels Klick auf das Bluetooth-Symbol  in der rechten unteren Ecke.

Dann klicken Sie auf den Reiter „Geräte“.




Hier klicken Sie auf „Neu“ um nach einem neuen Bluetooth-Gerät zu suchen. Bei diesem Vorgang sollte natürlich Ihr GPS-Empfänger eingeschaltet bei Ihrem Handy liegen, damit es gefunden werden kann.



Nachdem der Empfänger gefunden wurde, klicken Sie auf den Eintrag und auf „Weiter“.




Als Zugangsschlüssel geben Sie nichts ein und klicken einfach auf „Weiter“.

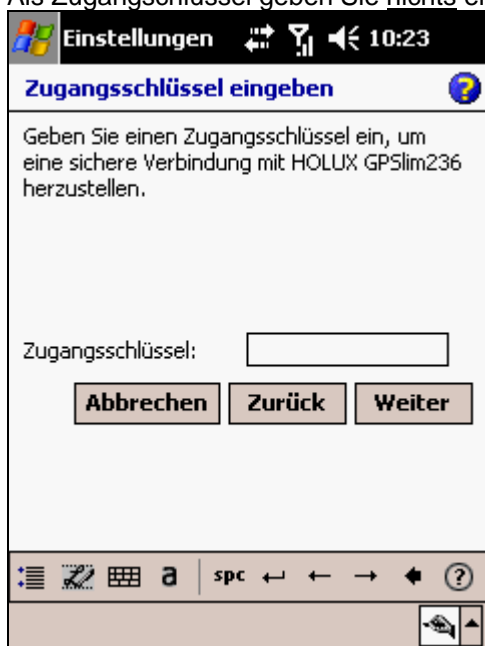


Bei dieser Frage klicken Sie auf „Ja“.




Nachfolgend klicken Sie auf „Fertig stellen“.

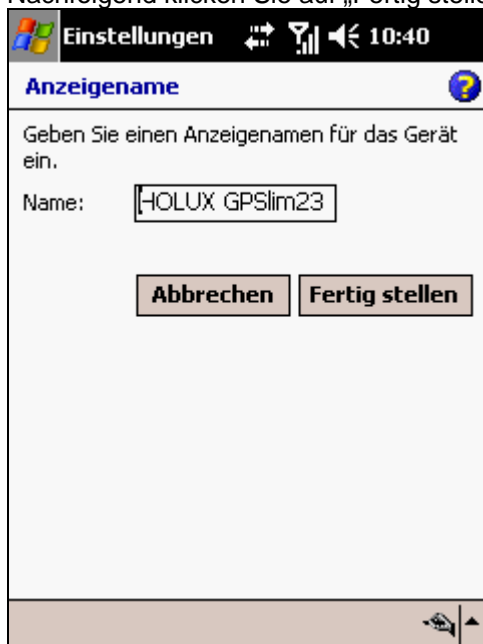


Als nächsten Schritt klicken Sie auf den Reiter „COM-Anschlüsse“. Hier erstellen Sie einen „neuen ausgehenden Anschluss“.

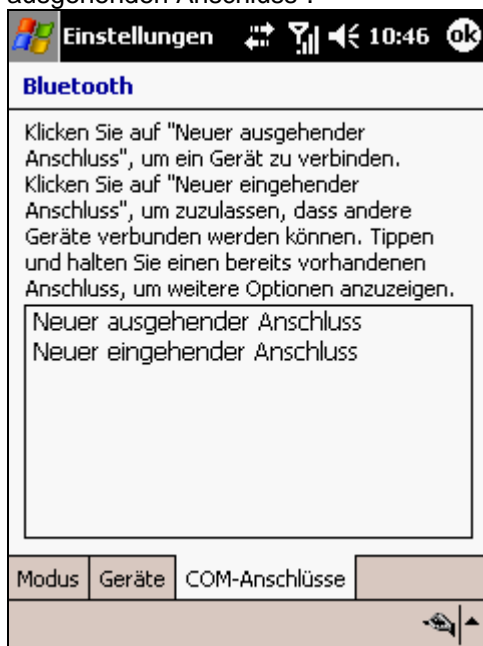

Wählen Sie Ihren GPS-Empfänger aus und klicken Sie auf „Weiter“.

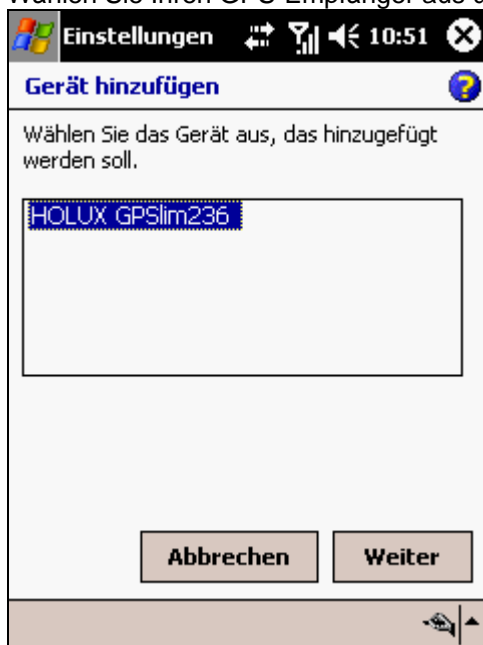


Nachfolgend klicken Sie einfach oben rechts auf „ok“. Der Port wird bei den XDAs, VPAs oder MDAs automatisch entweder auf Com 4 oder Com 5 gelegt. **Vergessen Sie aber nicht den Hacken bei „Sichere Verbindung“ zu entfernen.** MM2Go2 kommt hiermit leider noch nicht zurecht.

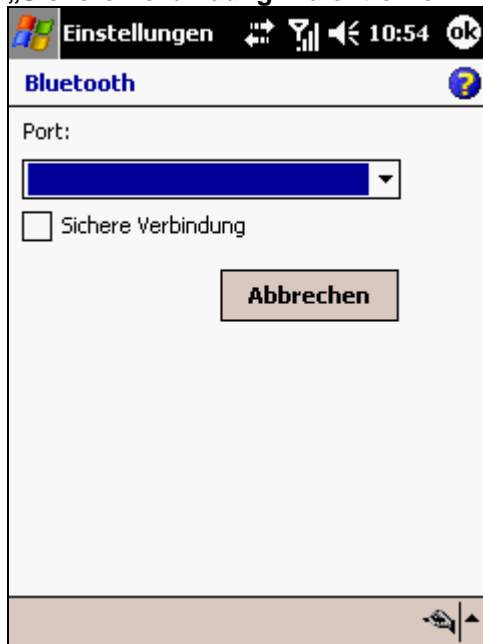

Und fertig ist die Bluetooth-Verbindung.



Jetzt müssen Sie nur noch MagicMaps2Go starten und in den Einstellungen unter GPS den Com-Port 4 oder 5 angeben und eine Baudrate von normalerweise 4800 auswählen.

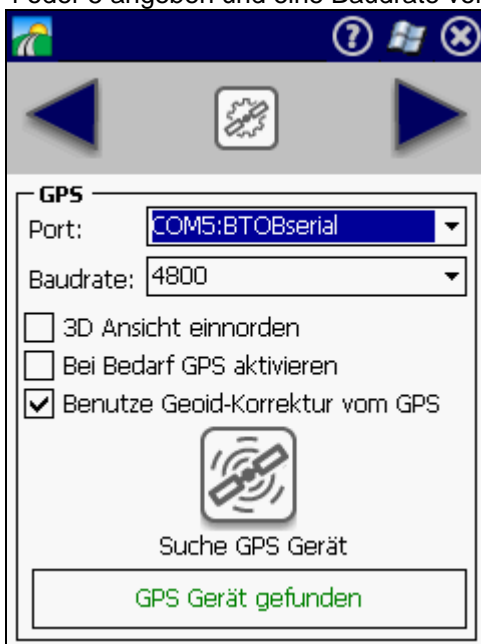

Klicken Sie auf „Suche GPS Gerät“. Wenn das Gerät unter den obigen Einstellungen gefunden wurde, erscheint die Meldung „GPS Gerät gefunden“.

Wenn dies nach einiger Zeit nicht kommt, versuchen Sie einen anderen Com-Port oder eine andere Baudrate.

Haben Sie den GPS-Empfänger einmal gefunden, können Sie in die GPS-Info-Ansicht wechseln, wo Sie nun Informationen wie die aktuelle Position, die Anzahl und Stärke der Satelliten, uvm. bekommen.

